
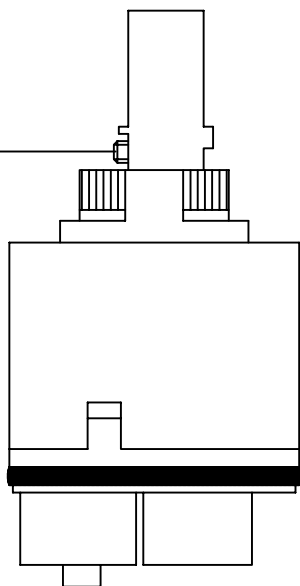




Ghiera per la regolazione della temperatura:

- Ruotando in senso orario diminuisce la temperatura
- Ruotando in senso antiorario aumenta la temperatura



Nut for the regulation of the temperature:

- For reducing the temperature: turn it clockwise
- For increasing the temperature: turn it anti-clockwise

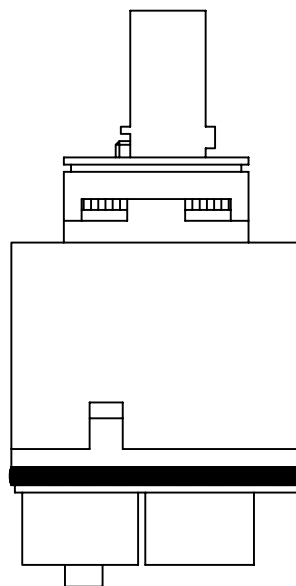

Vite di regolazione della portata:

- Svitando diminuisce la portata
- Avvitando aumenta la portata



Screw for the regulation of the flow rate:

- For reducing the flow rate unscrew it
- For increasing the flow rate screw it

 rubinetteria s.p.a.	MATERIALE:	PESO:	MODIFICHE	F	
	SCALA: 1:1	FORMATO: A4		E	
	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA ± 0.1 SPIGOLI E RAGGI NON QUOTATI R=0.3			D	
				C	
		B			
		A			
DESCRIZIONE: ISTRUZIONI CARTUCCIA CON REGOLAZIONE TEMPERATURA E PORTATA					
SERIE: K40-B		GRUPPO: ISTRUZIONI			
DISEGNATO: ALTEA G.	CONTROLLATO:	DATA: 26/02/2003	CODICE N° ZA91100		

La Rubinetteria PAFFONI si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza autorizzazione.