



CorePro Glass LED-pærer



CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-glas-pærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger		Drift og el	
Sokkel	E27 [E27]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Power (Rated) (Nom)	7 W
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Lyskildens strømstyrke (nom.)	60 mA
Interval mellem tænd/sluk	20000	Wattforbrugsækvivalent	60 W
	Sphere	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Plan	CorePro	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Lysteknisk		Effektfaktor (nom.)	0.51
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysstrøm (nom.)	806 lm	Temperatur	
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	115,00 lm/W	Dæmpbar	Nej
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus	
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Lyskildefinish	Matteret
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		

CorePro Glass LED-pærer

Lyskildeform	A60 [A 60mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
	374882
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951434647500
Ordreprodukt navn	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

EAN/UPC – produkt	8719514346475
Ordrekode	34647500
Lokal ordrekode	2057814137
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002425092
Kopier nettovægt (stykke)	0,030 kg



Målskitse



CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm

Fotometriske data

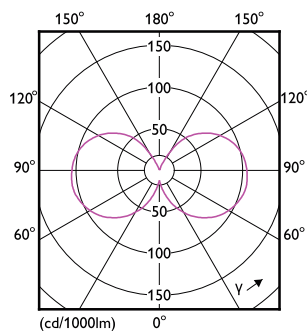


LEDbulb_7W_A60_E27_830_FR_1

LEDbulb_A60_E27_806lm_FR

CorePro Glass LED-pærer

Fotometriske data

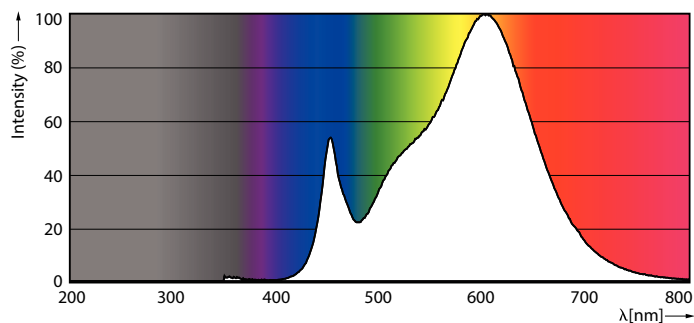

LEDbulb_4,5W_A60_E27_830_FR_1

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

